嘉尼企業股份有限公司CANAL ELECTRONIC CO.,LTD.

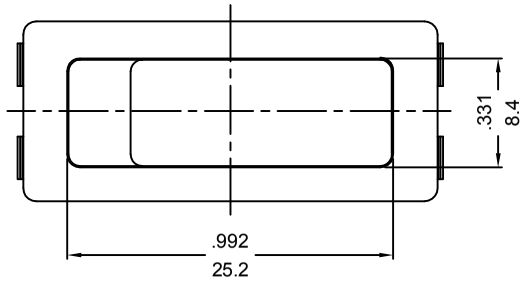

SWITCHING CIRCUIT



ROCKER SWITCH MODEL:R SERIES

RATING: 16(4)A 125/250V~ (cURus/ENEC15)

DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: 1500VAC 1 MINUTE

INSULATION RESISTANCE: 500VDC 100M Ω (MIN)

CONTACT RESISTANCE: 20m Ω INITIAL (MAX.)

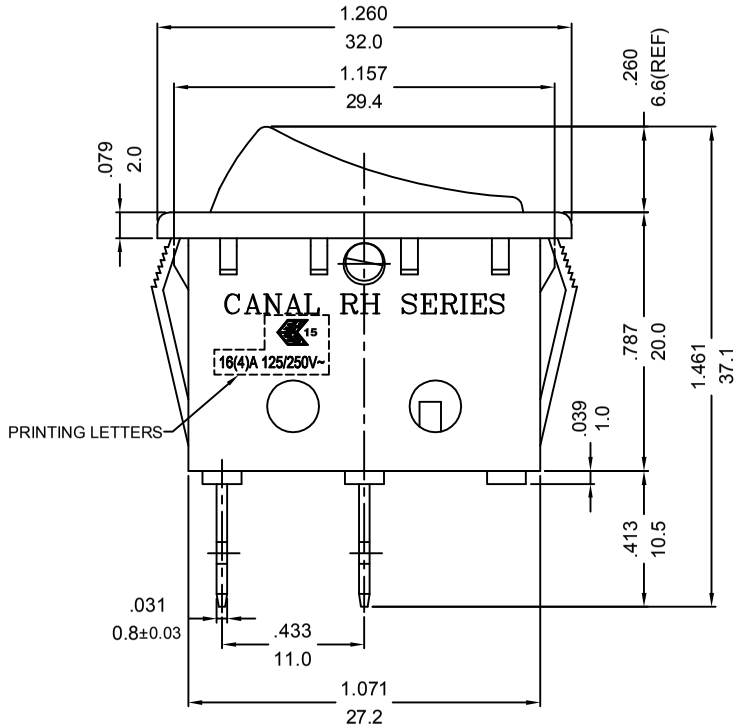

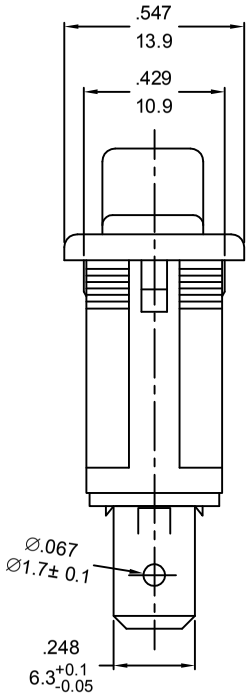

嘉尼工程
2020. 12. 14
文件管制章

Dim.X	Dim.Y	Z=panel thickness
30.0 $^{+0.1}_{-0}$ mm	11.0 $^{+0.1}_{-0}$ mm	0.75 to 1.25mm
30.2 $^{+0.1}_{-0}$ mm	11.0 $^{+0.1}_{-0}$ mm	1.25 to 2mm
30.5 $^{+0.1}_{-0}$ mm	11.0 $^{+0.1}_{-0}$ mm	2 to 3mm

NOTE:TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:± .012/0.3 (in/mm)

REVISION	DESCRIPTION	REVISED BY	TOLERANCES				ANGLE ½°	UNIT	mm	PART NAME	RH SPEC DRAWING	DWG NO
4			DRAWN BY	达志各	DESIGNED BY	蔡剑	SCALE	5/3				S8322A
3												
2			CHECKED BY		APPROVED BY		DATE	2020.12.14		PART NO	R-H10C2N-NBRA-115NC	
1 2020.12.14	首次出圖	达志各										