嘉尼企業股份有限公司CANAL ELECTRONIC CO.,LTD.



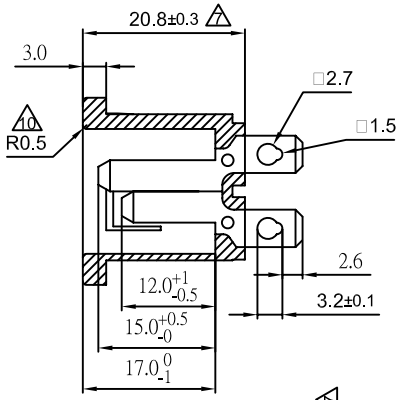

SECTION:A-A

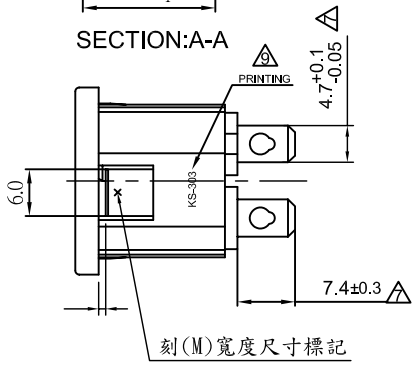

SPECIFICATION MODEL: KS-3** SERIES

RATING: 15A 250VAC (UL/CUL)
10A 250VAC (ENEC15/CCC) 11
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN, DC 500V 5
DIELECTRIC STRENGH: 3000VAC FOR 3 SECONDS
MATERIAL: 5
HOUSING: NYLON66+5%GF UL 94V-0
TERMINAL: TIN-PLATED BRASS

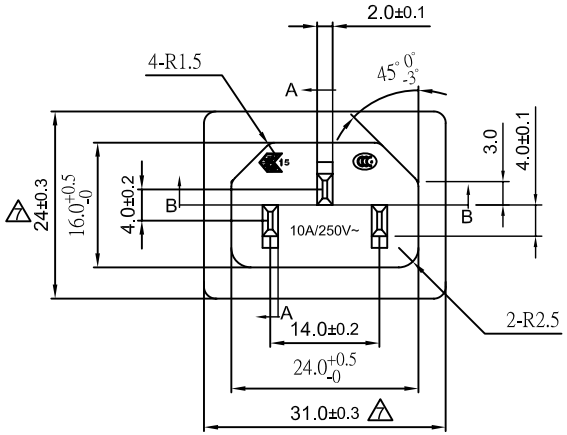

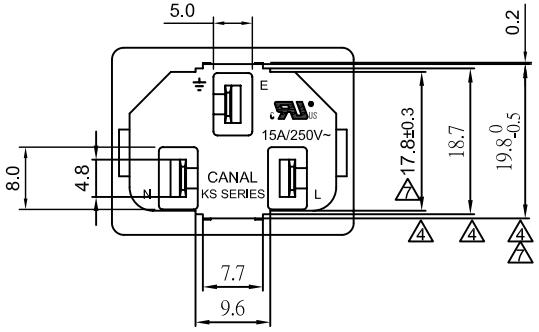



SECTION:B-B



PANEL CUT-OUT

	料號	基坐	WIDTH(M)	MAKING
2	KS-303A	B-317	0.85 +0.08 -0	刻字0.8
2	KS-303B	B-317A	1.05 +0.08 -0	刻字1.0
2	KS-303C	B-317B	1.25 +0.08 -0	刻字1.2

NOTE:TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:± .012/0.3 (in/mm)

REVISION	DESCRIPTION	REVISED BY
8 2012.10.07	增加端子厚度尺寸標註，重新出圖	郭洋
11 2018.09.28	圖面增加刻字	楊偉韶
10 2015.05.13	依客人要求增標R角尺寸	楊偉韶
9 2015.04.02	依3C要求，增印產品型號	楊偉韶

TOLERANCES	ANGLE ½°		UNIT	mm	PART NAME	KS SPEC DRAWING	DWG NO
DRAWN BY	郭洋	DESIGNED BY	蔡劍	SCALE	1:1			
CHECKED BY		APPROVED BY		DATE	2005.10.12	PART NO	見上表	S1169K