原稿
2024/07/02
研發部

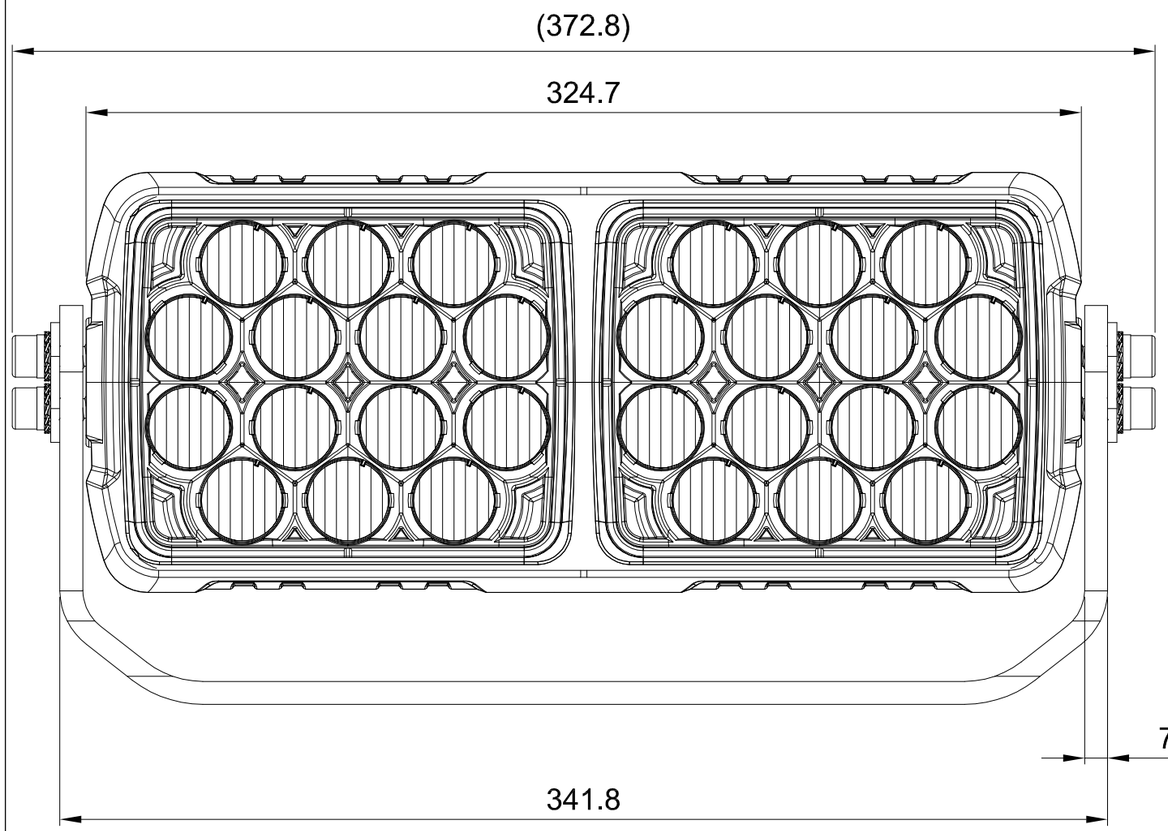

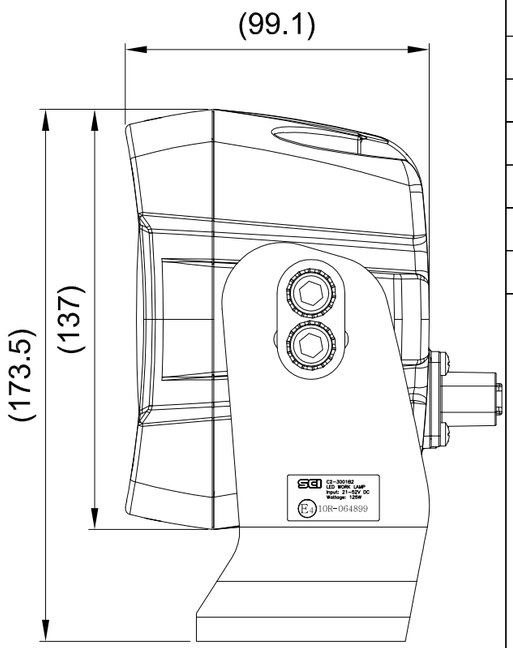

Nominal/Input Voltage DC	24/48 21~52V
Nominal Current at	5.2A@24V / 2.6A@48V DC
Power Consumption	125W
LED	5W(OSRAM)
IP Rating	IP68/69
Vibration	7G
Body	Aluminium
LENS	PC
Connector	DT04-2P
EMC	ECE R10 / ISO13766
Operating Temperatures	-30°C~+65°C
Raw Lumen Output	20000 Lm
Effective Lumen Output	7000 Lm△1
Colour Temperature	5700K
Beam Pattern(s)	Wide Flood

C2-3001B2 2.5m hight at 10°

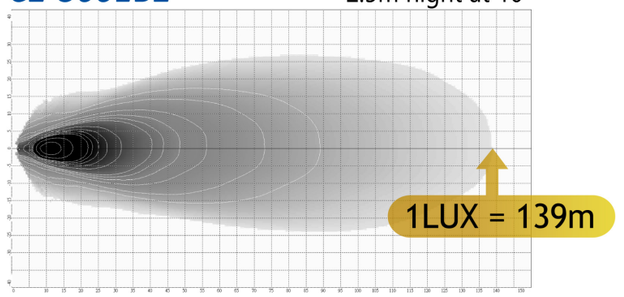

LABEL

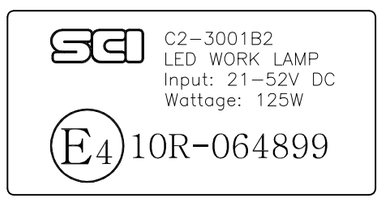

A3

NO	Description	Name	Date
△1	流明值統一改為裸燈配光值，Effective Lumen Output原為5700Lm改為7000Lm	沈忠男	06/21/'24

Drawn	Checked	Approved	SCI BOM No.	1264300	Model Name	LED WORK LAMP	
歐家綺/沈忠男	沈忠男	張惠仔	Customer No.		Model No.	C2-3001B2-2152-HPW-WFB	Rev.
11/15/'21	2024/06/21	2024/06/21	Unit	mm	Shin Chin Industrial Co., Ltd.		1