嘉尼企業股份有限公司CANAL ELECTRONIC CO.,LTD.





SPECIFICATION MODEL: VK SERIES			
CERTIFICATES	C14 Inlet	FUSE HOLDER	SWITCH
STANDARD	UL / IEC / EN 60320-1 GB 17465.1 & 17465.6	IEC / EN 60127-1 & -6 GB 17465.1 & 17465.6	
RATING	10A 250VAC	10A 250VAC / 2.5W	
INSULATION RESISTANCE	100MΩ , DC 500V		
DIELECTRIC STRENGTH	2000VAC FOR 1 MINUTE BETWEEN EACH PIN		

PART NO: VK - 2 # 0 - N # -

SERIES SYMBOL													
	2	2 IN 1 (C14 INLET+FUSE HOLDER)	0	WITHOUT FUSE	0	QUICK CONNECTOR (4.8*0.8mm)	N	SNAP IN TYPE	B	BLACK	#	BLANK OR LETTERS OR NUMBERS
	3	3 IN 1 (C14 INLET+FUSE HOLDER +SWITCH BRACKET)	1	WITH FUSE	1	SOLDER TERMAINAL	S	SCREW TYPE	W	WHITE		

嘉尼企業股份有限公司 工程部 2026.05.08 文件管制章

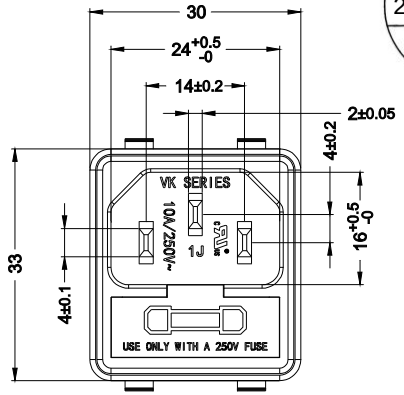

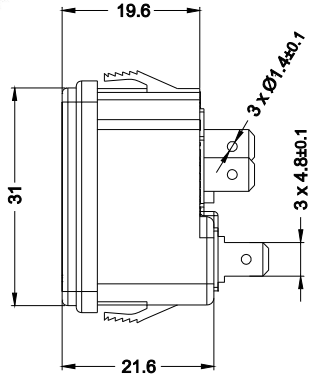

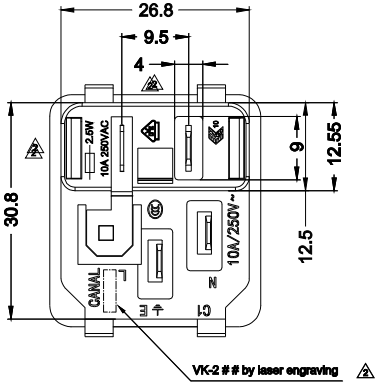



PANEL CUT-OUT

MATERIAL:
BODY / FUSE HOLDER: PA66 UL94 V-0
TERMINAL: NICKEL PLATED BRASS

NOTE: TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED : ± 0.3 (mm)

REVISION	DESCRIPTION	REVISED BY
2 2026.05.08	增加刻字:保險絲規格,VDE or ENEC10,需雕型號敘述	張俊雄
1 2026.02.04	圖面整理,更換圖號,重新出圖	張俊雄
X 2021.10.26	依台北要求, 新結構修改裝配要求;	劉永豐
X 2018.03.21	新增規格,首次出圖	劉永豐

TOLERANCES	ANGLE ½°	UNIT	mm	PART NAME	VK SPEC DRAWING	DWG NO
DRAWN BY: 劉永豐	DESIGNED BY: 劉永豐	SCALE	1:1			S10676B
CHECKED BY: Jimmy	APPROVED BY	DATE	2018.03.21	PART NO	VK-2#0-N#-#	