




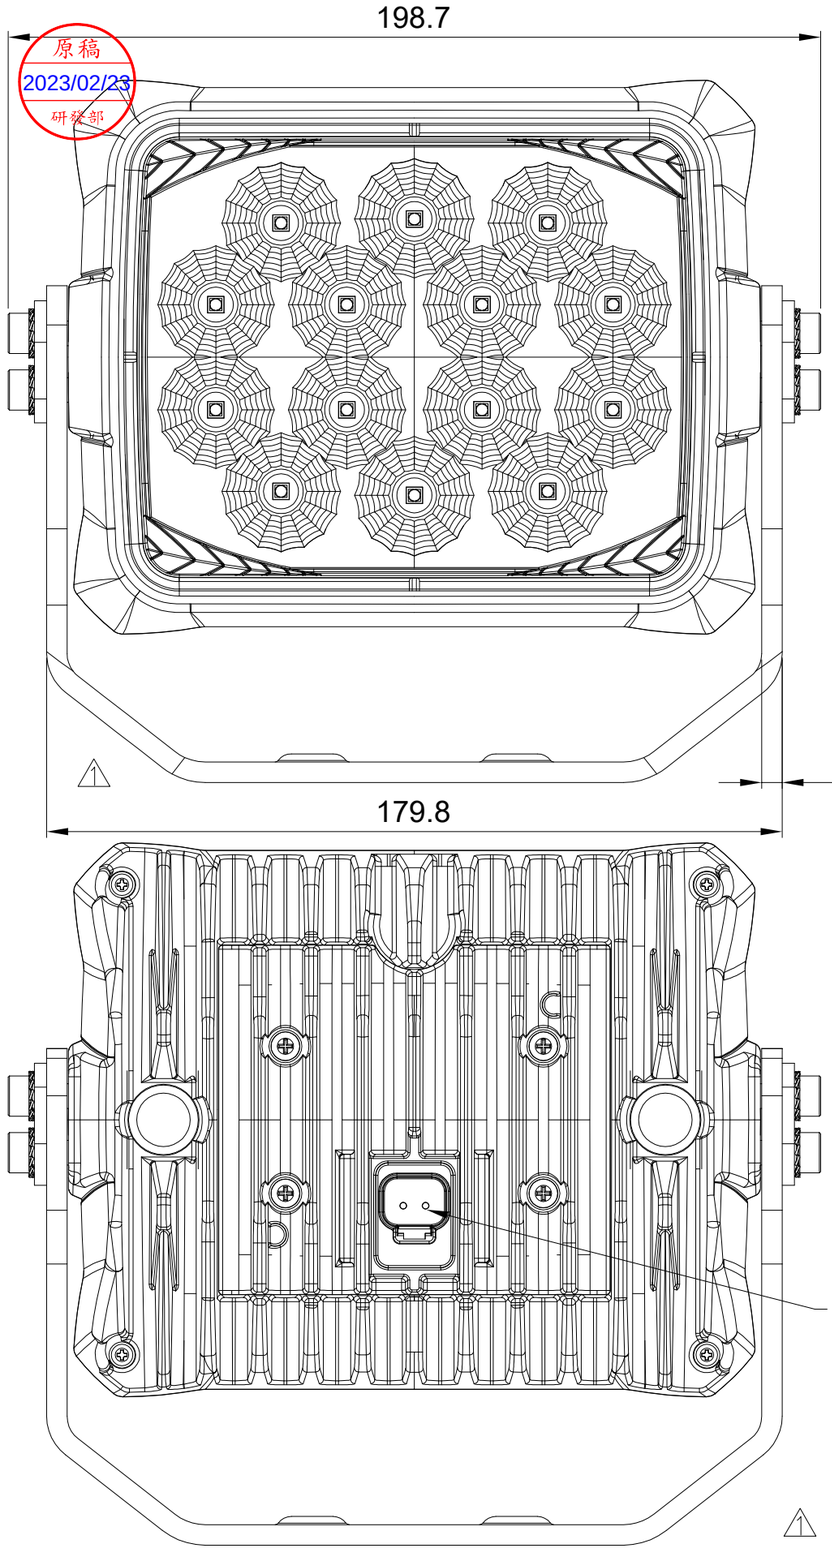

Nominal/Input Voltage DC	12/24 10~33V
Nominal Current at	5Amps@12V 2.5Amps@24V
Power Consumption	60W
LED	5W(OSRAM)
IP Rating	IP68
Shock	10G
Body	Aluminium
LENS	PC
CONNECTOR	DT04-2P
EMC	ECE R10 / ISO13766
Operating Temperatures	-30~+65°C
Raw Lumen Output	10000
Effective Lumen Output	5500 △2
Color Temperature	5700K
Beam Pattern(s)	Flood

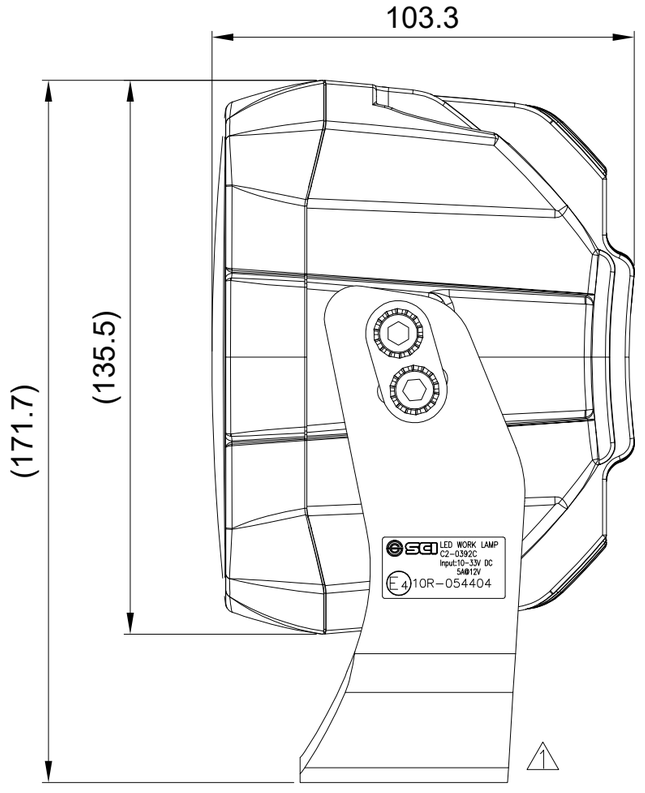

LABEL

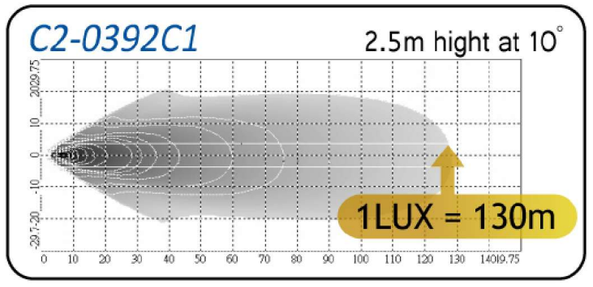

A3

Date	Name	Description	NO
02/10/'23	沈忠男	Effective Lumen Output修改爲裸燈配光數值;原3500更改爲5500	△2
04/06/'20	沈忠男	舊版固定架(C2-0392-8)調整角度太小，故更換新固定架(C2-0392-8B)調整角度較大	△1

Drawn	Checked	Approved	SCI BOM No.	1263731	Model Name	LED Work Lamp	
歐家綺	沈忠男	張惠伃	Customer No.		Model No.	C2-0392C1Y-D10-33-5W5700P14-R10	Rev.
03/26/'18	2023/02/13	2023/02/13	Unit	mm	Shin Chin Industrial Co., Ltd.		2