嘉尼企業股份有限公司CANAL ELECTRONIC CO.,LTD.

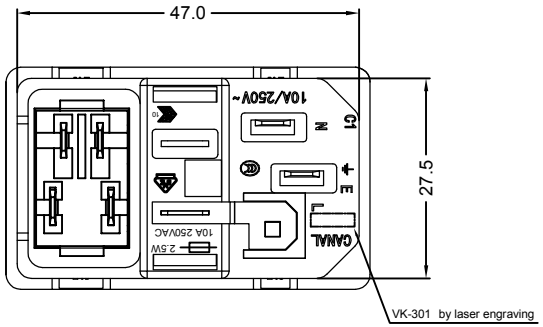

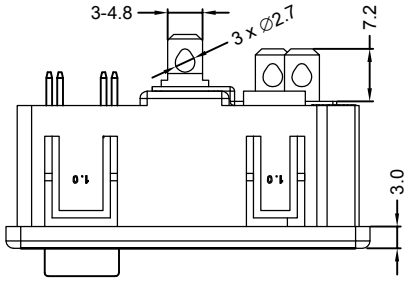

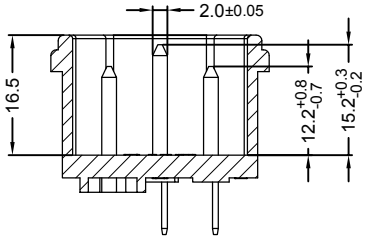

SECTION A-A'

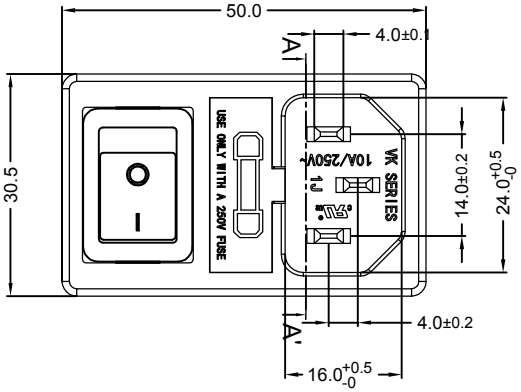



SPECIFICATION MODEL: VK SERIES			
CERTIFICATES	C14 Inlet	FUSE HOLDER	SWITCH
STANDARD	UL / IEC / EN 60320-1 GB 17465.1 & 17465.6	IEC / EN 60127-1 & -6 GB 17465.1 & 17465.6	UL / IEC / EN 61058-1 GB 15092.1
RATING	10A 250VAC	10A 250VAC / 2.5W	12(4)A 125/250V~ 10(4)A 250V ~ T125/55
INSULATION RESISTANCE	100MΩ , DC 500V		100MΩ , DC 500V
DIELECTRIC STRENGTH	2000VAC / 1 MINUTE		1500VAC / 1 MINUTE

PART NO	VK-301-NB-102	MR-211C5W-NBBB-2ANC (NO ILLUMINATION)

NOTE: THIS PART NUMBER DOES NOT INCLUDE A FUSE FOR SHIPPING.

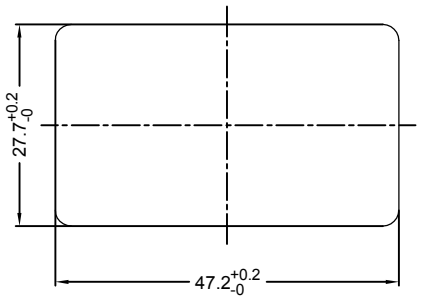

PANEL CUT-OUT

嘉尼工程
2026.05.21
文件管制章

MATERIAL:
BODY / FUSE HOLDER: PA66 UL94 V-0
TERMINAL: NICKEL PLATED BRASS

NOTE: TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED : ± 0.3 (mm)

REVISION	DESCRIPTION	REVISED BY	TOLERANCES				ANGLE ½°	UNIT	mm	PART NAME	VK SPEC DRAWING	DWG NO
4			DRAWN BY	楊偉韶	DESIGNED BY	蔡 劍	SCALE	1:1				S10856A
3												
2			CHECKED BY		APPROVED BY		DATE	2026.05.18		PART NO	VK-301-NB-102	
1 2026.05.19	首次出圖	楊偉韶										